


新铂钻防眩筒灯
产品介绍




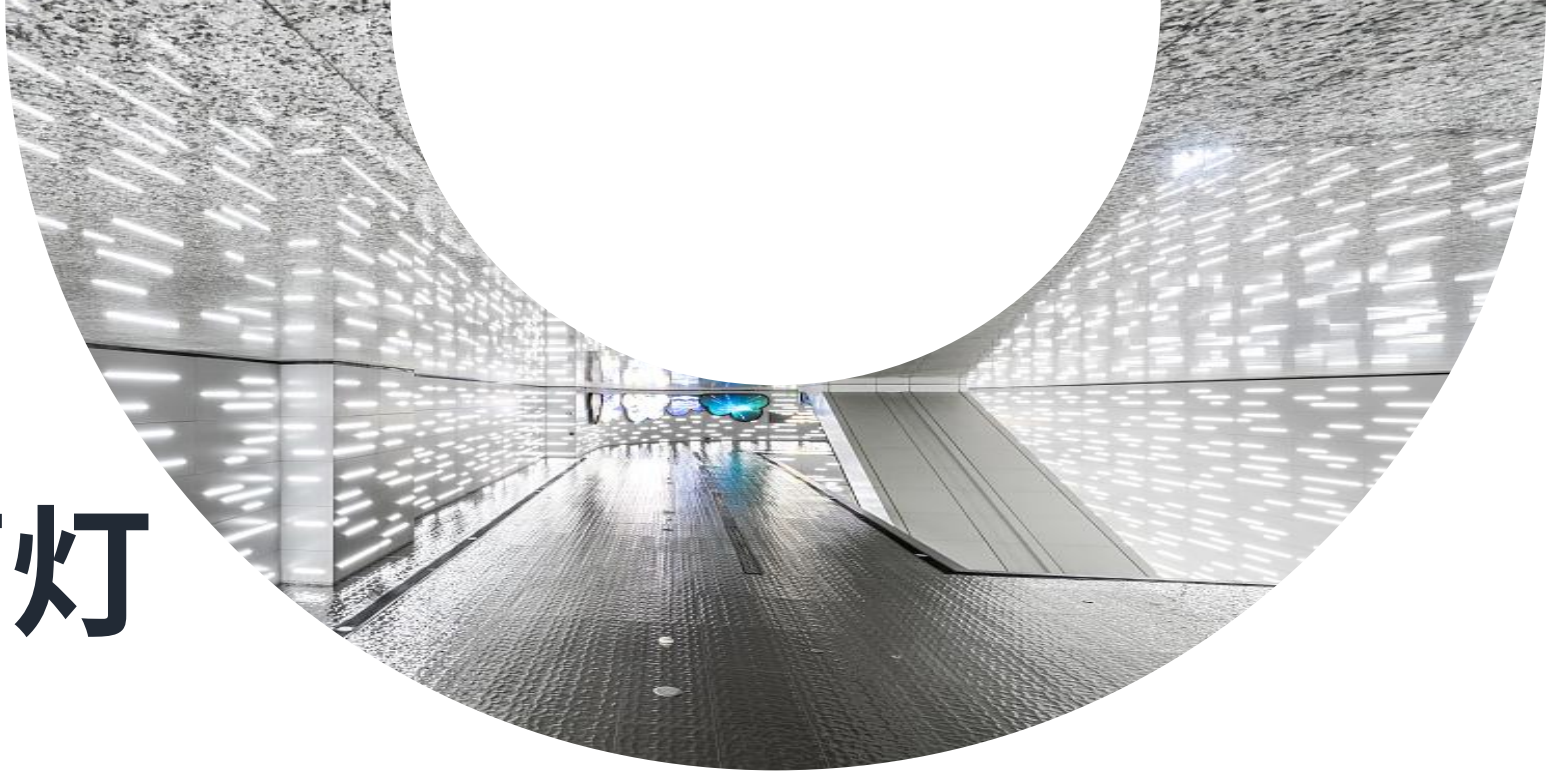

PDT与产品营销部

2024.01

CONTENTS

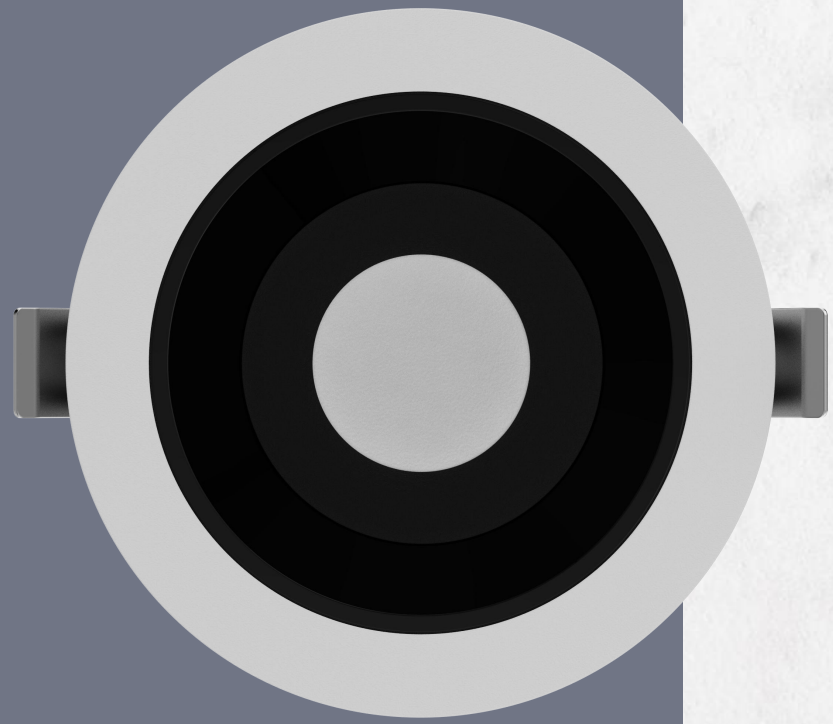

PART 01

高防眩

遮光角＞30°，UGR＜16/19
视觉层面有效防眩

PART 02

高功率

整灯功率9W
满足家居照明需求

PART 03

高显指

升级Ra95高亮灯珠
还原真实家居色彩

PART 04

高能效

满足二级能效
高效节能

使用场景






室内家居

新铂钻防眩筒灯升级了产品的光电性能，减少了室内眩光，满足业主对于品质光、舒适光更高的需求，铂钻防眩筒灯使用光学结构专利设计，高显指，还原物体真实色彩，节能高效。

高防眩

对比老品防眩升级，遮光角＞30°，UGR＜16/19

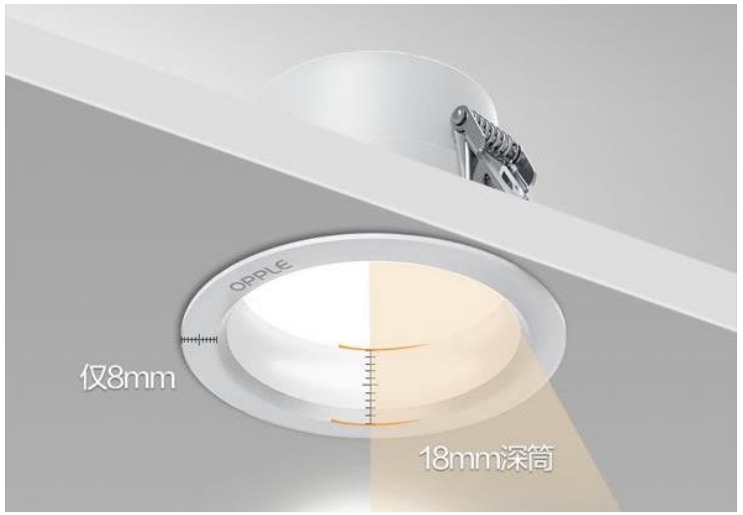

老品铂钻深筒筒灯
光源深度18mm



老品铂钻防眩筒灯
遮光角9°
UGR＜19

新铂钻防眩筒灯





光源深度18mm
遮光角30°
UGR小于16/19

优质光斑

重点照明&小山丘洗墙&泛光照明，多种角度满足家居需求



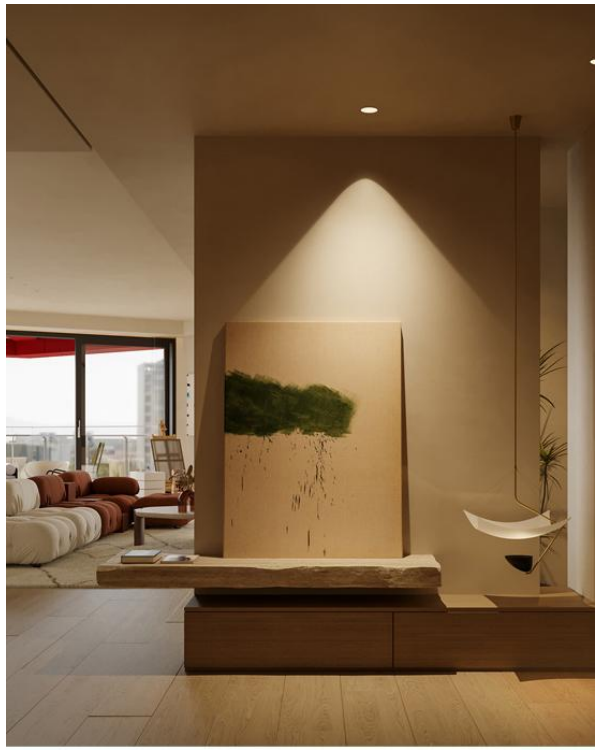

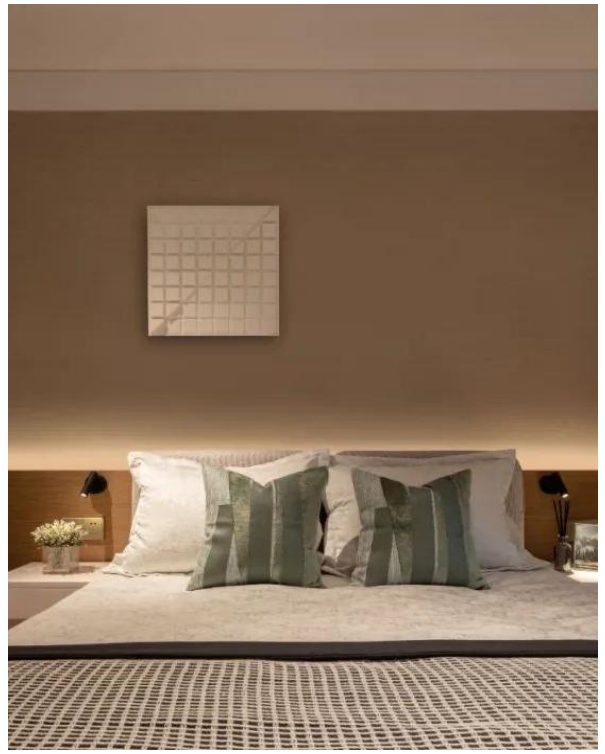



重点照明
(24°)
微棱透镜



小山丘洗墙
(55°)
微棱透镜



泛光照明
(90°)
超薄微棱透镜

高功率

整合老品功率尺寸，全新防眩筒灯全角度3寸9W，满足家居照明需求

老品深筒&防眩



3寸5W
4寸7W




3寸5W
4寸7W

新铂钻防眩筒灯



3寸9W

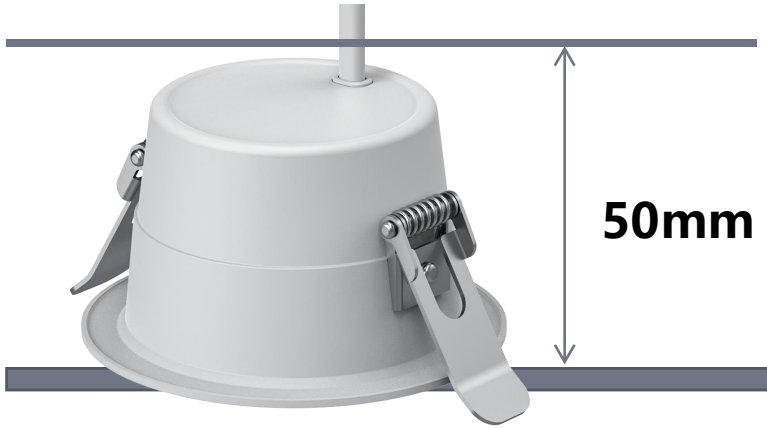

整灯高度41mm，适应超窄天花，便捷安装



高品质

压铸铝散热器，整灯寿命长达30000小时



全铝压铸散热器
10mm超窄边框；
体积减小4寸→3寸；
同时满足9W高功率散热

平台光电模块
DOB光电一体方案；
II类灯具两线接线更方便
*BULL为I类灯具三线出线

超薄微棱透镜
小山丘光斑；
降低整灯高度满足安装需求

二级反射器
抗静电材料防止灰尘吸附；
黑镜白镜两种选择

高显指

新铂钻防眩筒灯Ra > 95，还原真实家居色彩




新铂钻防眩筒灯
Ra95真彩好光

老品深筒/防眩
Ra80/90低显指

三段调色




拥有3000K、4000K、5700K三种色温，
可根据场景自由切换，随心定义你的家

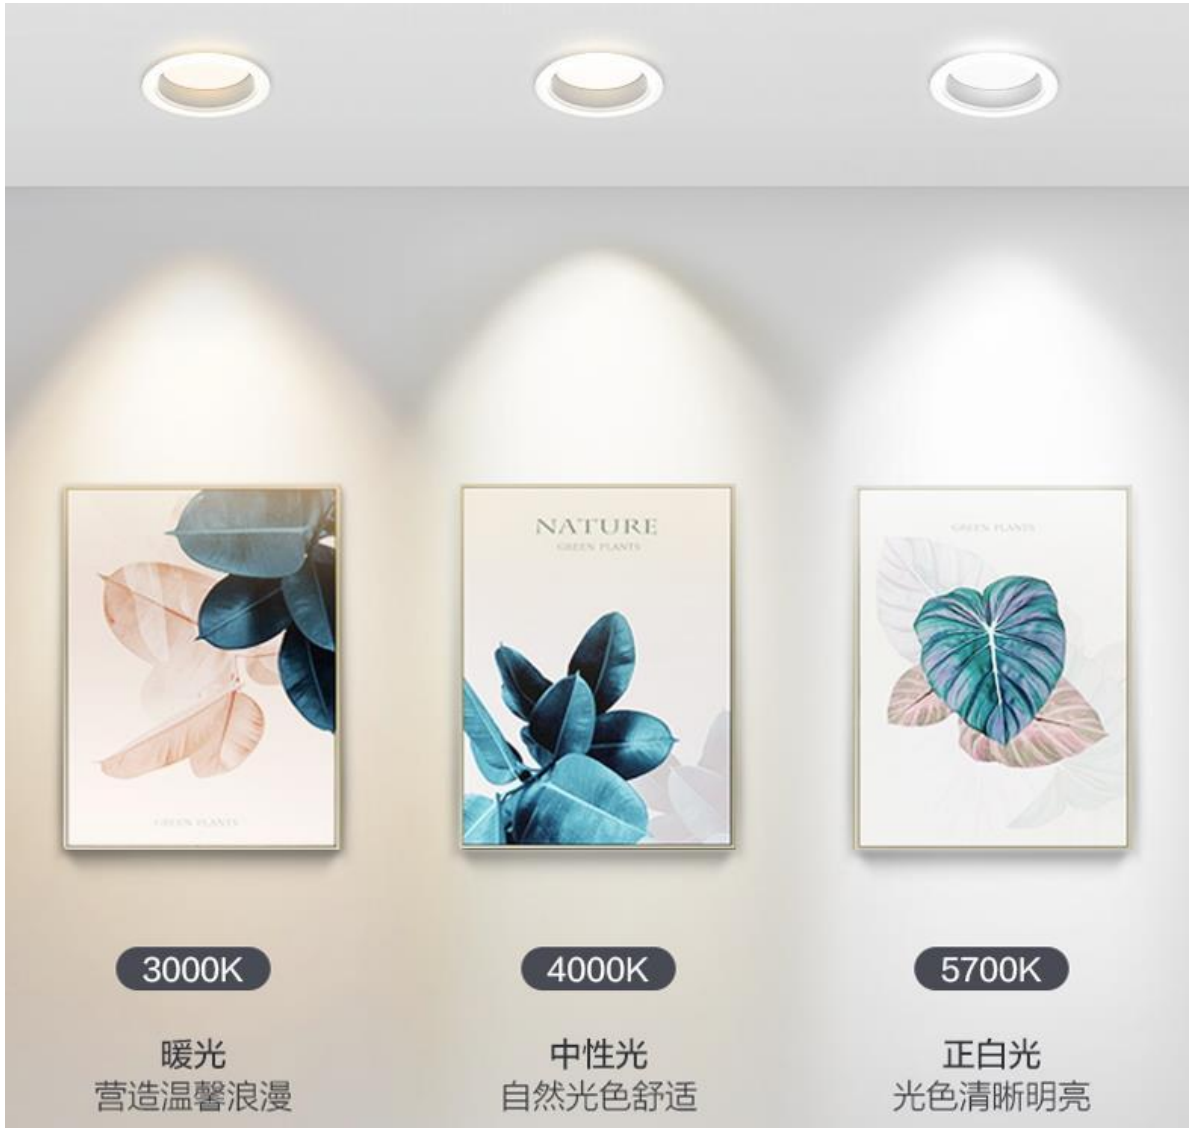

高能效

90°白镜可达二级能效

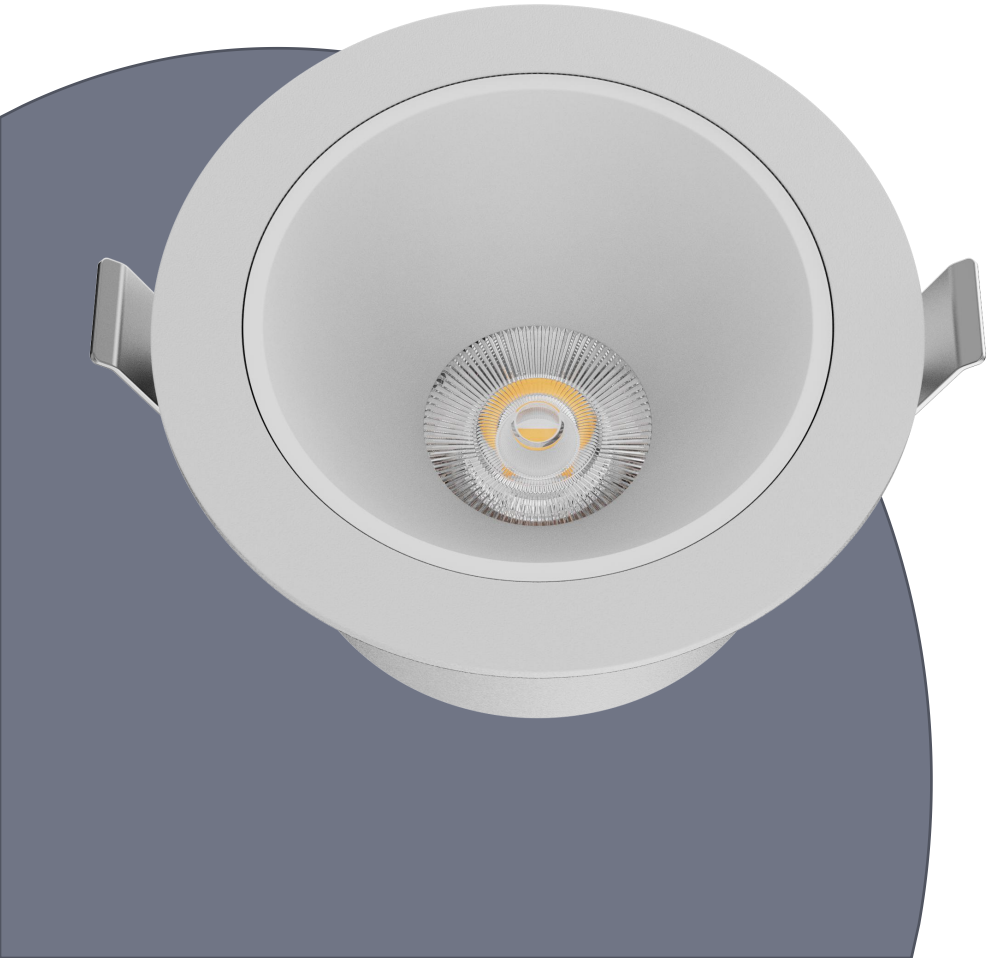


优质LED灯珠和微棱镜光学设计
光效最高可达85lm/W（二级能效）

额定功率 W	额定相关色温（CCT） K	光学 lm/W		
		1级	2级	3级
≤5	CCT＜3500	85	70	50
	CCT≥3500	90	75	55
＞5	CCT＜3500	95	80	60
	CCT≥3500	100	85	65

* 室内照明用LED产品能效等级分为3级，其中1级能效最高；
* 各等级LED筒灯光效不应低于表1的规定
* 表内数据为Ra＞90产品光效标准

产品参数

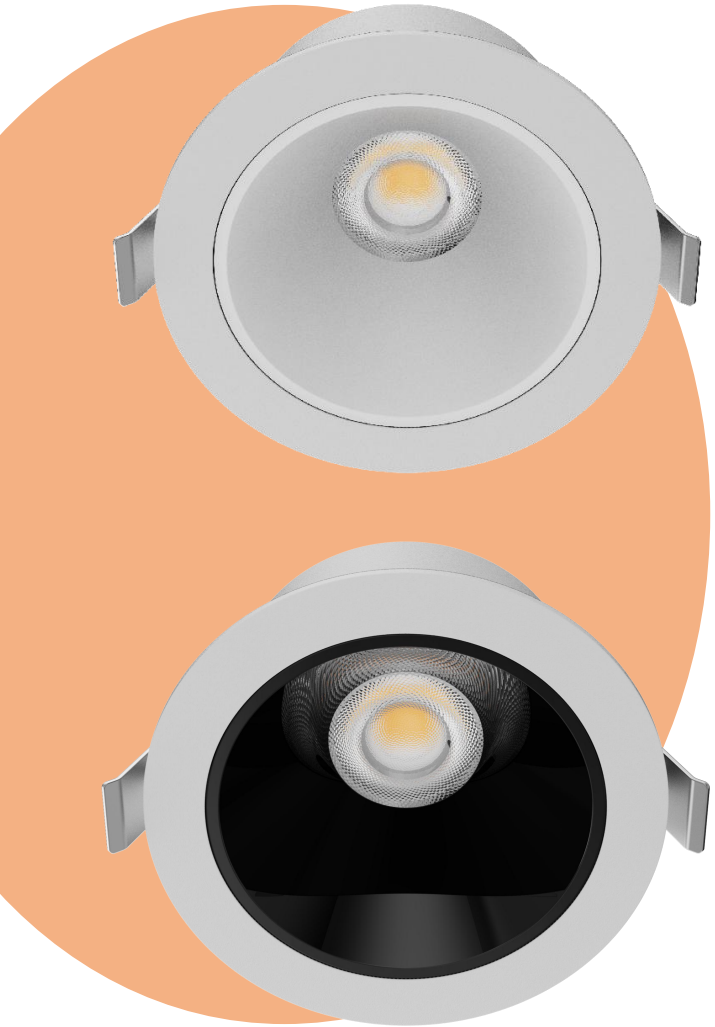

新铂钻防眩筒灯	
功率（W）	9W
光通量（lm）	630/675/675
角度	24°/55°/90°
色温（CCT）	3000K/4000K/5700K/三段调色
显色指数	Ra > 95
色容差	SDCM < 5
额定电压	220 Vac；50Hz
功率因数（PF）	> 0.6
防触电等级	Class II
防护等级	IP20
规格尺寸（mm）	Φ90xH41
开孔尺寸	Φ75
灯具寿命	30000hrs（@L70/B50）
工作环境（Ta）	-20℃~40℃